

# SLA-M2890DN/M2890PN

1/2.8" Obiektyw megapikselowy z automatyczną przysłoną, montaż CS



SLA-M2890DN




SLA-M2890PN

## Najważniejsze cechy

- F1.2 przysłona automatyczna DC lub P-Iris
- Zmienna ogniskowa 2.8 ~ 9mm / 0.11" ~ 0.35"

## Wymiary

Jednostki: mm (cale)

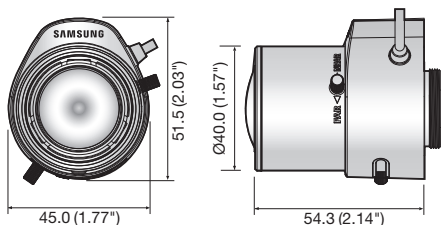

		SLA-M2890DN	SLA-M2890PN
Rozmiar przetwornika		1/2.8"	1/2.8"
Rozdzielczość		3 Megapiksele	3 Megapiksele
Powiększenie optyczne		3.2x	3.2x
Długość ogniskowej		2.8 ~ 9mm (0.11" ~ 0.35")	2.8 ~ 9mm (0.11" ~ 0.35")
Zakres apertury		1 : 1.2 ~ 360	1 : 1.2 ~ 360
Maks. wymiary przetwornika		5.12(H) x 3.84(V) (Ø6.7mm)	5.12(H) x 3.84(V) (Ø6.7mm)
Kąt pola widzenia	Przekątna	134.2° ~ 42.7°	134.2° ~ 42.7°
	Poziomo	104.2° ~ 33.7°	104.2° ~ 33.7°
	Pionowo	77.2° ~ 25.3°	77.2° ~ 25.3°
Regulacja	Przysłona	Automatyczna (F1.2 ~ 360)	Typu P-Iris (F1.2 ~ 360)
	Ostrość	Ręczna (0.3m ~ ∞)	Ręczna (0.3m ~ ∞)
	Powiększenie	Ręczna (2.8 ~ 9mm)	Ręczna (2.8 ~ 9mm)
Typ przysłony		DC	P-Iris
Tylina ogniskowa		7.52mm (0.3") (w powietrzu)	7.52mm (0.3") (w powietrzu)
Długość gwintu montażowego		12.5mm (0.49")	12.5mm (0.49")
Montaż		Typu CS	Typu CS
Temperatura pracy		-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)
Wymiary (Dł. x Wys. x Gł.)		45.0 x 51.5 x 54.3mm (1.77" x 2.03" x 2.14")	45.0 x 51.5 x 54.3mm (1.77" x 2.03" x 2.14")
Waga		84g (0.19 lb)	82.1g (0.18 lb)

\* Najnowsze informacje / specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie [www.hanwha-security.eu](http://www.hanwha-security.eu)