

SPC-7000

Klawiatura do sterowania systemem




Najważniejsze funkcje


- Dotykowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej 5"
- Sterowanie kamerami sieciowymi / SSM
- Konstrukcja przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze klawiatura
- 3-osiowy joystick do sterowania funkcją PTZ
- Odłączane pokrętko / joystick dla uniwersalnej obsługi (dla prawo- i leworęcznych)
- Obsługa portu USB (1 szt. dla SSM, 1 szt. do migawki obrazu / uaktualnienia)
- Szybkie mapowanie kafelków kamer, importowanie / eksportowanie konfiguracji

Wymiary

Jednostka: mm

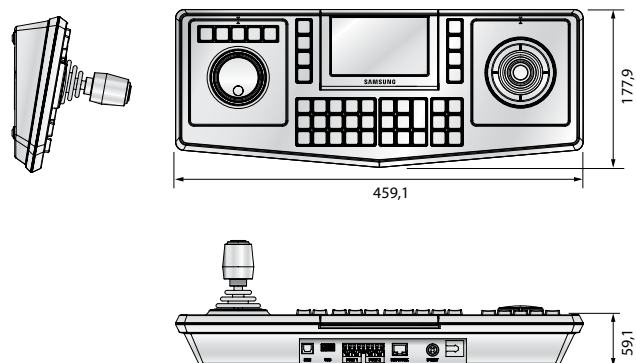

Konfiguracja systemu

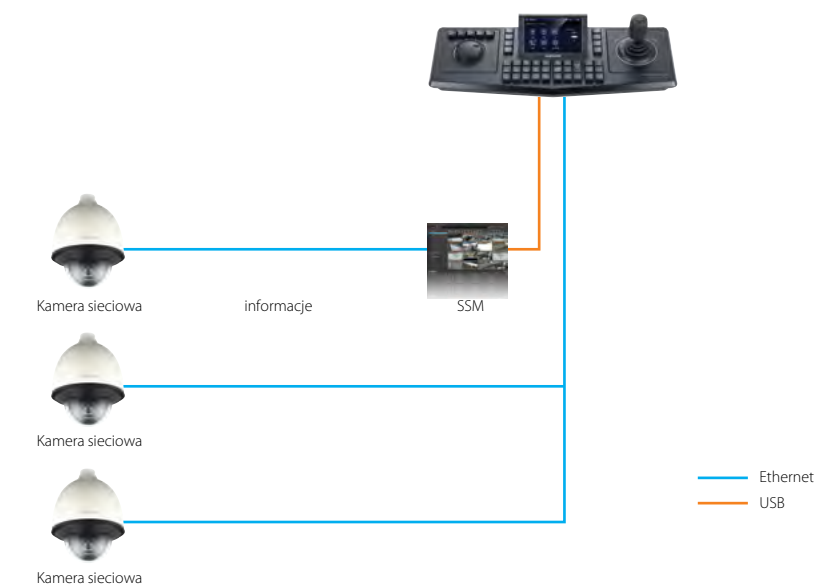

SPC-7000

KOMUNIKACJA	
Sprzęt do sterowania	
Kamera sieciowa / SSM	
Złącza	
Ethernet (kamera sieciowa), USB (SSM) 1 szt., USB 1 szt. (uaktualnienie, importowanie/eksportowanie konfiguracji, migawka obrazu)	
Protokół interfejsu	Ethernet
	SUNAPI
	USB
	Dedykowany
Jednostki do sterowania	
Maks. 255 szt. (kamera sieciowa), 1 szt. (SSM)	
Protokół sieciowy	
TCP, HTTP, DHCP, IPv4	
OBSŁUGA MECHANICZNA	
Wyświetlacz LCD	
5-calowy TFT LCD	
Joystick	
3-osiowy z zoomem	
Pokrętko	
Sterowanie odtwarzaniem SSM	
STEROWANIE	
Kamera	
Panoramowanie/wychyłanie/zoom, ostrość, automatyczna ostrość, presety, grupa, wycieczka, wahadło, śledzenie, automatyczne śledzenie, alarm wyl./wl., zatrzymanie	
Ściana wideo	
Mapowanie kafelków kamery (kanałów), Zmiana układu (tryb podziału wyświetlanego obrazu)	
Rejestrator	
Sterowanie nagrywaniem / odtwarzaniem, alarm wyl., menu	
Zarządzanie urządzeniami	
Wbudowana rejestracja urządzeń / modyfikacja na LCD	
Zarządzanie użytkownikami	
Administrator + 9 operatorów	
Importowanie / eksportowanie	
Importowanie / eksportowanie konfiguracji	
RÓŻNE	
Migawka wideo	
Eksportowanie kadrów (kamera sieciowa) przy użyciu pamięci USB	
Wejście	
Wprowadzanie znaków alfabetycznych (klawiatura wirtualna)	
Język	
Angielski, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki, turecki, polski, rosyjski, koreański, chiński, japoński	
WARUNKI ŚRODOWISKOWE	
Temperatura pracy	
0 do 40°C	
Wilgotność podczas pracy	
20 do 85%	
ZASILANIE	
Napięcie wejściowe	
12 V (prąd stały)	
Pobór mocy	
Maks. 6,4 W	
OBUDOWA	
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	
459,1 x 59,1 x 177,9 mm	
Waga	
1,5 kg	

* Najnowsze informacje o produktach/specyfikacje można znaleźć w witrynie hanwha-security.eu