


Puszka instalacyjna PIP-5A



Opis produktu

- PUSZKA PIP-5A POSIADA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR 3006/2015 ORAZ APROBATĘ TECHNICZNĄ NR AT-0601-0429-2014 WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB.
- Puszka PIP-5A jest puszką o odporności ogniowej E90.
- Umożliwia rozgałęzianie przewodów pięcioletowych o maksymalnych przekrojach 4mm².
- Głównym przeznaczeniem puszki jest podłączenie przewodów zasilających oraz synchronizujących siłowników kłap oddymiających.
- Konstrukcja umożliwia podłączenie praktycznie dowolnej liczby siłowników. Jedynym ograniczeniem jest przekrój przewodu zasilającego oraz obciążalność prądowa wynosząca 16A.

Schemat podłączenia

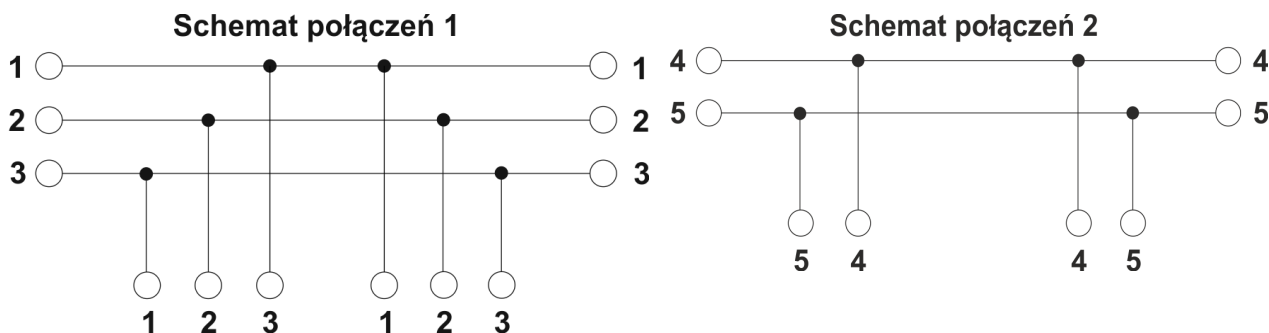

Dane techniczne

Napięcie zasilania	max. 400V AC
Zakres prądowy	max. 16A
Średnica kabla instalacyjnego	max. Ø 16mm
Przekrój przewodu	max. 4mm ²
Szczelność obudowy	IP 20
Wymiary	174x92x47mm