

# Centrale oddymiania RZN 4503-T




## Informacje o produkcie:

- kompaktowe urządzenie sterujące systemami oddymiania i naturalnej wentylacji,
- obsługuje jedną strefę oddymiania,
- do zastosowania w małych obiektach,
- 1 linia, 1 grupa,
- całkowity prąd napędów 3 A,
- zintegrowane przyciski oddymiania i wentylacji,
- centrala wyposażona w zintegrowany przycisk oddymiania, umieszczony we wspólnej obudowie,
- wysoki standard wyposażenia oraz wygodna obsługa,
- komfortowe funkcje dla codziennej wentylacji,
- możliwość zaprogramowania różnych funkcji, np. dla alarmu i uszkodzenia, ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji,
- odporna konstrukcja, aluminiowa obudowa.

## Dane techniczne:

Typ	RZN 4503-T
Zasilanie	~230 VAC/50 Hz, 90 VA
Wyjście	=24 VDC (21,6 ... 26,4 VDC), maks. 3 A
Rodzaj pracy: monitorowanie alarm/wentylacja	praca ciągła praca krótkotrwała
Stopień ochrony	IP 30
Zakres temp.	od -5 do + 40°C
Wymiary S×W×G [mm]	156×235×82
Kolor obudowy	RAL 7035

## Przykład zastosowania:

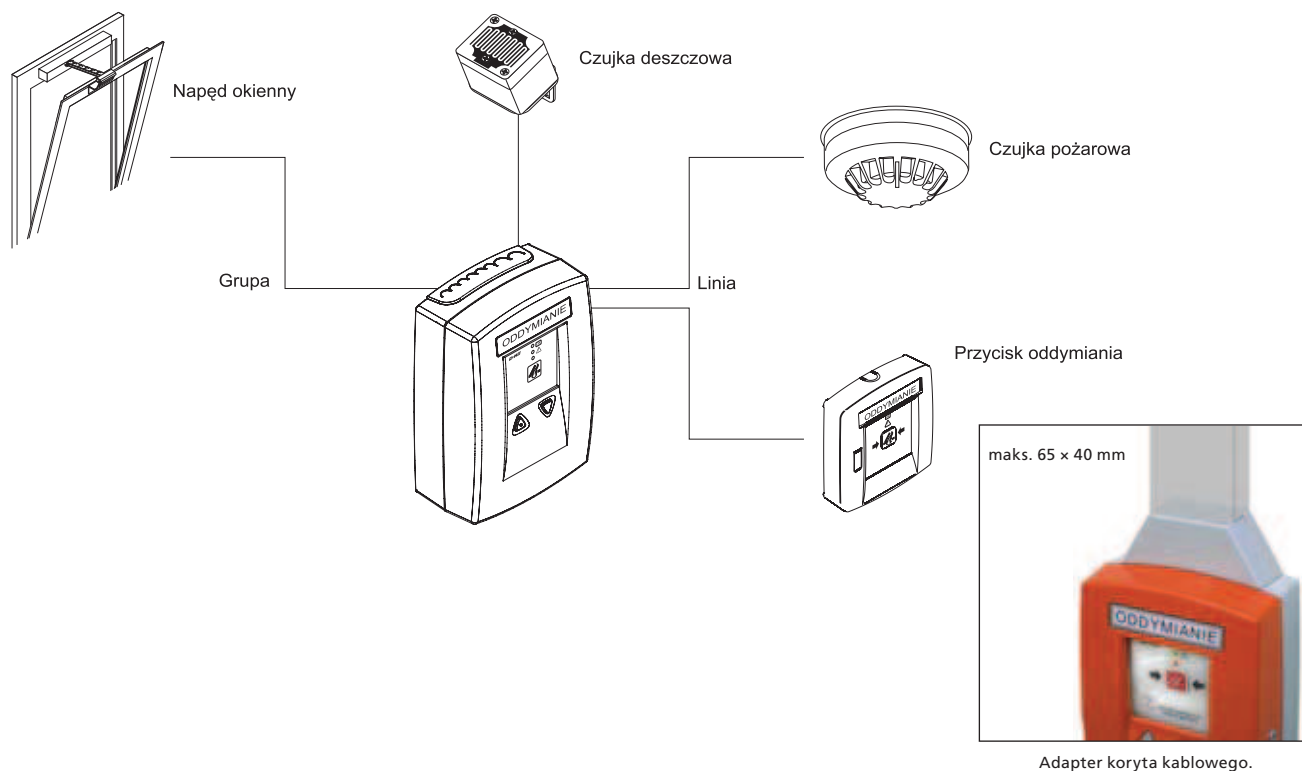

## Parametry:

- kompaktowa budowa dla całkowitego prądu napędów 3 A,
- możliwość podłączenia do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię (dozwolone stosowanie tylko czujek dopuszczonych przez D+H),
- zintegrowany przycisk oddymiania i klawisze naturalnej wentylacji,
- dwa programowalne przekaźniki NO/NC, np. do przekazania informacji o alarmie i uszkodzeniu instalacji oddymiania do BMS i SSP,
- możliwość bezpośredniego podłączenia: optycznych i akustycznych urządzeń sygnalizacji zadziałania, czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych,
- programowalny kąt i czas otwarcia dla funkcji wentylacji,
- system monitorowania przewodów pod kątem zwarcia i przerwy,
- natynkowa, aluminiowa obudowa,
- 72 godziny awaryjnego podtrzymania pracy systemu, w przypadku przerwy w dostawach zasilania sieciowego 230 V,
- układ kontroli ładowania i stanu akumulatorów,
- wymagany jeden akumulator typ 3A (3,2 Ah),

- w ofercie D+H dostępne są dodatkowe akcesoria: przyciski oddymiania i przewietrzania, napędy elektryczne, automatyczne czujki pożarowe oraz urządzenia sterujące automatyką pogodową i regulujące temperaturę w pomieszczeniu.

Typ	Nr artykułu	Waga [kg]	Uwagi
RZN 4503-T	30.107.30	1,90	kolor pokrywy: pomarańczowy (~ RAL 2011)*
RZN 4503-T/G	30.107.40	1,90	kolor pokrywy: szary (~ RAL 7035)*
RZN 4503-T/B	30.107.50	1,90	kolor pokrywy: niebieski (~ RAL 5009)
RZN 4503-T/Y	30.107.60	1,90	kolor pokrywy: żółty (~ RAL 1004)
RZN 4503-T/R	30.107.70	1,90	kolor pokrywy: czerwony (~ RAL 3000)
KK 4503	30.107.90	0,20	adapter koryta kablowego

\* kolor zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego.