

HCV-7070R

Wandaloodporna kamera kopułkowa IR QHD (4 MP)




Najważniejsze funkcje

- Rozdzielczość QHD (2560 x 1440, 30 kl./s)
- 0,16 luksa przy F1,6 (w kolorze), 0 luksów (w czerni i bieli: dioda LED IR włączona)
- Obiektyw zmiennoogniskowy 3,2–10 mm (3,1 x)
- Funkcja Dzień / noc (filtr podczerwieni), DWDR, detekcja ruchu
- Maksymalna odległość transmisji: 500 m
- Łatwa instalacja (Plug & play), dwa typy zasilania
- Zgodność z normami IP66, IK10

Wymiary

Jednostka: mm

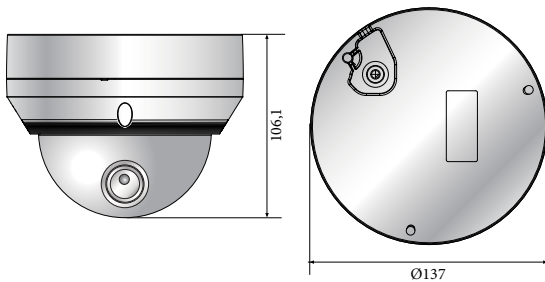

Akcesoria (opcjonalne)



HCV-7070RN/P

WIDEO	
Przetwornik obrazu	1/3" 4 MP CMOS
Całkowita liczba pikseli	2720 (w poziomie) x 1536 (w pionie)
Piksele efektywne	2688 (w poziomie) x 1520 (w pionie)
Skanowanie	Skanowanie progresywne
Min. poziom oświetlenia	W kolorze: 0,16 luksa (F1,6) W czerni i bieli: 0 luksów (dioda LED IR wł.)
Stosunek sygnał/szum	52 dB (AGC wyl., Waga wł.)
Wyjście wizji	BNC (AHD), dodatkowe CVBS na potrzeby instalacji (złącze 2-stykowe)
Rozdzielczość	2560 x 1440
Maks. prędkość odświeżania	30 kl./s przy 4 MP 25 kl./s przy 4 MP

PANORAMOWANIE / WYCHYLENIE / OBRACANIE (PTZ)	
Zakres panoramowania / wychylenia / obracania	0–350° / 0–67° / 0–355°

TYP OBIEKTYWU	
Ogniskowa (zoom)	Obiektyw zmiennoogniskowy 3,2–10 mm (3,1 x)
Apertura maksymalna	F1,6
Kątowe pole widzenia	W poziomie: 93,48° (panorama) do 29,44° (teleobiektyw) / w pionie: 50,47° (panorama) do 16,64° (teleobiektyw) / po przekątnej: 112,53° (panorama) do 33,7° (teleobiektyw)
Min. odległość obiektu	0,5 m
Sterowanie ostrością	Ręczne
Typ obiektywu	Automatyczna przysłona DC
Montaż obiektywu	Wbudowany

DANE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA	
Menu ekranowe (OSD)	Obsługa wielu języków (14) Angielski, hiszpański, francuski, portugalski, niemiecki, włoski, rosyjski, polski, czeski, rumuński, serbski, szwedzki, duński, turecki
Funkcja Dzień/noc	Automatyczna (filtr podczerwieni) / w kolorze / w czerni i bieli
Kompensacja oświetlenia tylnego	Wyl. / BLC użytkownika / HLC
Technologia WDR	D-WDR (wyl. / wł.)
Cyfrowa redukcja szumów	2D DNR
Detekcja ruchu	Wyl./wł. (4 strefy)
Strefy prywatności	Wyl./wł. (2 strefy prostokątne)
Kontrola wzmacnienia	Wyl. / niska / średnia / wysoka / bardzo wysoka
Balans bieli	ATW (automatyczny) / zewnętrzny / wewnętrzny / ręczny / AWC (1800–10 500°K)
Prędkość migawki elektronicznej	1/30–1/12 000 s 1/25–1/12 000 s
Cofanie	Wyl. / H-Rev / V-Rev
Alarmy	(DR) wyjście 1
Interfejs zdalnego sterowania	Koncentryczny
Protokół	AHD: ACP (protokół koncentryczny AHD), CVBS: Pelco-C (Coaxitron)
Odległość IR	30 m
Odległość transmisji wideo	500 m (kabel koncentryczny 5C2V)

WARUNKI ŚRODOWISKOWE	
Temperatura / wilgotność pracy	-30 do +55°C / poniżej 90% wilgotności względnej (RH) * Uruchamianie należy przeprowadzać w temperaturze wyższej niż -10°C
Norma szczelności	IP66
Wandaloodporność	IK10

ZASILANIE	
Napięcie wejściowe	Podwójne (24 V AC ±10% i 12 V DC ±10%)
Pobór mocy	Maks. 5,8 W

OBUDOWA	
Kolor / materiał	Kość słoniowa / aluminium
Wymiary (szer. x wys.)	Ø137 x 106,1 mm
Waga	715 g

* Najnowsze informacje o produktach/specyfikacje można znaleźć w witrynie hanwha-security.eu.
* Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.