

QND-6070R

Kopułkowa kamera sieciowa Full HD 2MP z oświetlaczem IR




Najważniejsze funkcje

- Rozdzielczość maksymalna 2MP (1920 x 1080)
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 ~ 12mm (4.3x)
- Maks. 30kl./s@2MP i w każdej innej rozdzielczości (H.265/H.264)
- Kodeki obrazu H.265, H.264
- Detekcja ruchu, Detekcja sabotażu obrazu, Detekcja utraty ostrości
- Gniazdo karty pamięci micro SD/SDHC/SDXC, PoE / 12V DC
- Zasięg oświetlacza IR 20m
- Tryb korytarzowy obrazu (obróć o 90°/270°)
- Funkcja LDC (Korekcja zniekształceń obiektywu)

Wymiary

Jednostka : mm (cale)

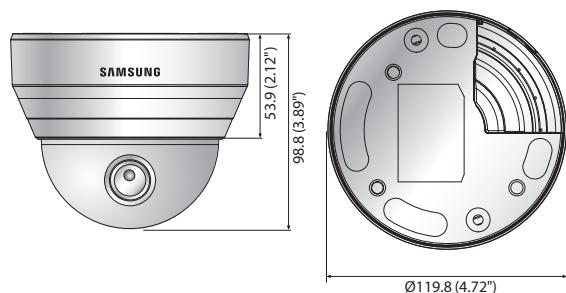

Akcesoria (Opcjonalne)



QND-6070RN/P	
VIDEO	
Przetwornik obrazowy	1/2.9" 2.19M CMOS
Liczba pikseli	2,000(H) x 1,121(V)
Efektywna liczba pikseli	1,984(H) x 1,105(V)
System skanowania	Progresywny
Czułość	Kolor: 0.095Lux (30IRE), B/W: 0Lux (IR LED wł.)
Obiektyw	
Długość ogniskowej (zoom)	2.8 ~ 12mm (4.3x) regulowany ręcznie
Apertura maksymalna	F1.4
Kąt widzenia	Poziomo: 103.8° ~ 32.4° / Pionowo: 53.7° ~ 18.4° / Przekątna: 121.9° ~ 37.1°
Sterowanie ostrością	Ręczne
Typ obiektywu	Z przysłoną automatyczną DC
Sposób montażu	Wbudowany
PANORAMOWANIE/WYCHYLENIE/OBRACANIE	
W poziomie / W pionie / Obrót obiektywu	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
DANE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA	
Zasięg IR	20m (65.62 stóp)
Nazwa kamery	Wyl. / Wł. (Wyswietlanie do 20 znaków w linii) - Modele ogólne: Litery alfabetu angielskiego / Cyfry / Znaki specjalne - Modele na rynek chiński: Litery alfabetu angielskiego / Cyfry / Znaki specjalne / Znaki alfabetu chińskiego - Wszystkie modele: Wiele linii (Maks. 5), kolorowe znaki (szary / zielony / czerwony / niebieski / czarny / biały), Przechyczność, skalowanie wraz z rozdzielczością
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Kompensacja światła tylnego	Wyl. / BLC / WDR
Szeroki zakres dynamiki	120dB
Cyfrowa redukcja szumu	SSNR (Wyl. / Wł.)
Detekcja ruchu	Wyl. / Wł. (4 szt. wielokątnych pól detekcji)
Maski prywatności	Wyl. / Wł. (6 szt. stref prostokątnych)
Kontrola wzmocnienia	Wyl. / Niskie / Średnie / Wysokie
Balans bieli	ATW / AWC / Ręczny / Wewnątrz / Na zewnątrz
LDC (Korekcja zniekształceń obiektywu)	Wyl. / Wł. (5 poziomów)
Prędkość elektronicznej migawki	Minimalna / Maksymalna / Przeciw migotaniu
Odwracanie / Odbicie obrazu	Odwracanie / Odbicie lustrzane / Widok korytarzowy
Inteligentna analiza video	Detekcja ruchu z metadanymi, Detekcja sabotażu obrazu, Detekcja utraty ostrości
Wejścia / Wyjścia alarmowe	Wejścia: 1 / Wyjścia: 1
Źródła alarmów	Detekcja ruchu, Detekcja sabotażu, Błąd karty SD, Błąd NAS, Wejście alarmowe, Detekcja utraty ostrości
Zdarzenia alarmowe	Wysłanie pliku na FTP lub poprzez e-mail, nagrywanie na lokalnej pamięci, Powiadomienie przez e-mail, aktywacja wyjścia alarmowego
Licznik pikseli	Tak (tylko po przez przeglądarkę z obsługą wtyczki)
SIEĆ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Format kompresji video	H.265, H.264, MJPEG
Rozdzielczość	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 320 x 240
Maksymalna liczba klatek	H.265/H.264: Maks. 30kl./s w dowolnej rozdzielczości, MJPEG: 15 kl./s
Kodek Smart	WiseStream
Regulacja jakości video	H.265/H.264: Wartość przepływności, MJPEG: Regulacja jakości
Sterowanie przepływnością	H.265/H.264: CBR lub VBR, MJPEG: VBR
Wydajność transmisji	Wiele strumieni (do 3 profili)
Audio	Wbudowany mikrofon
Format kompresji audio	G.711 u-law / G.726 (do wyboru) G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Komunikacja audio	Jednokierunkowa
IP	IPv4, IPv6
Protokoły	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Bezpieczeństwo	Uwierzytelnianie HTTPS (SSL), Uwierzytelnianie Digest filtrowanie adresów IP, logowanie dostępu użytkownika, Uwierzytelnianie 802.1x
Sposób wysyłania strumieni	Unicast / Multicast
Maksymalna liczba użytkowników	6 użytkowników w trybie unicast micro SD/SDHC/SDXC maks. 128G, NAS - Obrazy z detekcji ruchu mogą być zapisywane na karcie pamięci SD i pobierane z kamery - Nagrywanie na lokalnym komputerze PC wyzwalane ręcznie
Lokalna pamięć masowa	ONVIF Profil S/G, SUNAPI (HTTP API)
API	Angielski, koreański, chiński, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, japoński, rosyjski, szwedzki, portugalski, czeski, polski, turecki, holenderski, węgierski, grecki
Język interfejsu www	Wspierane systemy operacyjne: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11 Przeglądarki pracujące bez wtyczki: - Google Chrome 47, MS Edge 20 Przeglądarki wymagające wtyczki: - MS Explorer 11, Mozilla Firefox 43, Apple Safari 9 * tylko Mac OS X
Przeglądarka	Oprogramowanie CMS SmartViewer
WARUNKI ŚRODOWISKOWE	
Temperatura pracy / Wilgotność	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Mniejsza niż 90% RH
Temperatura przechowywania / Wilgotność	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Mniejsza niż 90% RH
ZASILANIE	
Zasilanie	PoE (IEEE802.3af, klasa 3) / 12V DC
Pobór mocy	Maks. 6.7W (PoE), Maks. 5.5W (12V DC)
OBUDOWA	
Kolor / Materiał	Kość słoniowa / Plastik
Wymiary (średnica x wysokość)	Ø119.8 x 98.8mm (Ø4.72" x 3.89")
Waga	325g (0.72 lb)

* Najnowsze informacje / specyfikację techniczną można znaleźć na stronie: <http://security.hanwhatechwin.com>