

# SMT-1931

Panoramyczny monitor LED o przekątnej 19"




## Najważniejsze funkcje

- Obsługa rozdzielczości do 1366 x 768 pikseli
- Wysoki współczynnik kontrastu 1000:1
- Krótki czas reakcji wynoszący 5 ms
- Wejście wideo: HDMI, VGA, BNC

## Wymiary

Jednostka: mm

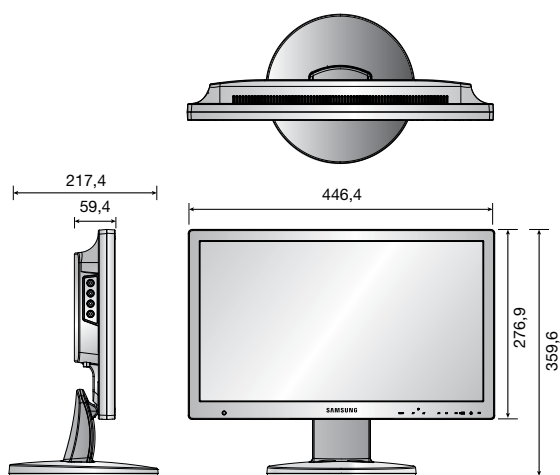

## SMT-1931

WYŚWIETLANIE		
Typ	LED	
Rozmiar ekranu	19"	
Maks. rozdzielczość	1366 x 768	
Jasność	250 cd/m <sup>2</sup>	
Współczynnik kontrastu	1000:1	
Format obrazu	16:9	
Kąt widzenia (w pionie/w poziomie)	170°/160°	
Kolory wyświetlacza	16,7 mln	
Czas reakcji	5 ms	
System wideo	NTSC/PAL	
Czas życia matrycy	30 000 godzin	
Typ filtra	Filtr grzebieniowy 3D	
ZŁĄCZA		
Wideo	Złącze	Typu BNC (2 wejścia/2 wyjścia)
	Złącze	1 analogowe RGB 15-stykowe D-sub
	Sygnal wejściowy	0,7 Vpp ± 5%
VGA	Dostępny format	640 x 350 przy 70 Hz
		640 x 480 przy 60 / 67 / 72 / 75 Hz
		720 x 400 przy 70 Hz
		720 x 576 przy 60 Hz
		800 x 600 przy 60 / 72 / 75 Hz
		832 x 624 przy 75 Hz
		1024 x 768 przy 60 / 70 / 75 Hz
1280 x 720 przy 60 / 70 / 75 Hz		
1360 x 768 przy 60 Hz		
HDMI	Złącze	1 wejście HDMI (złącze typu A)
	Dostępny format	640 x 480p przy 60 Hz, 720 x 480i przy 60 Hz 720 x 480p przy 60 Hz, 720 x 576i przy 50 Hz, 720 x 576p przy 50 Hz 1280 x 720p przy 50 / 60 Hz, 1366 x 768 przy 60 Hz
Dźwięk	Złącze	2 typu RCA (2 wejścia stereo)
	Sygnal wyjściowy	Głośniki: 2 x 1 W
Obsługa aplikacji	Pilot zdalnego sterowania	
MENU EKRAŃOWE (OSD)		
Funkcje	Zgodność z VESA™ DPM	
Język	Angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, rosyjski, szwedzki, turecki, tajski, chiński, japoński, koreański, holenderski, duński, arabski	
OGÓLNE		
Zasilanie	Napięcie wejściowe	100–240 V AC (50–60 Hz)
	Pobór mocy	Maks. 18,5 W
Warunki środowiskowe	Temperatura pracy	Od 0 do +40°C
	Wilgotność podczas pracy	20–90% (bez kondensacji)
Obudowa	Wymiary z podstawą (szer. x wys. x głęb.)	446,4 x 359,6 x 217,4 mm
	Wymiary bez podstawy (szer. x wys. x głęb.)	446,4 x 276,9 x 59,4 mm
	Waga	4,23 kg
	Szybka ochronna	Tak
	Kolor obudowy	Czarny
	Uchwyty do montażu w szafie Rack	Opcjonalne
Mocowanie uchwytów VESA	100 x 100 mm	

\* Najnowsze informacje o produktach/specyfikacje można znaleźć w witrynie [www.samsung-security.eu](http://www.samsung-security.eu)